

## HD 対応 4.3 インチワイド液晶 4 連ビデオモニター



## TLM-434H

## HD・SD

## 特長

- 4.3 インチ 16 : 9 高視野角ワイド  
スクリーンパネルを 4 台搭載。
- 解像度は 480×272 ピクセル。
- 視野角 上下 : +40° / -60°、左右 : +60° / -60°
- HD/SD-SDI、HDMI 入力が可能。
- ブルーオンリー機能。
- エンベデッドオーディオインジケータ機能。(SDI、HDMI)
- セーフティエリア表示機能。
- VITC タイムコード表示。
- 2 色 (赤 / アンバー) のタリーランプ。
- チルト角は ±45 度。



電源スイッチ

ヘッドホンジャック

入力ソース選択ボタン

選択ボタン (上下)

メニュー表示ボタン

- 各モニターのブライトネス、コントラスト、カラー、  
ティント (NTSC のみ)、色温度を個別に調整可能。
- NTSC / PAL 自動切替。
- 画面のアスペクト比 16 : 9 / 4 : 3 の切替が可能。

## 機能

## 画像調整



個別に調節可能なコントラストやブライトネス、カラーサチュレーション、ティント (NTSC のみ)、色温度。

## 19 インチラックに設置可能



サイズは 19 インチ 2U。  
頑丈な鋼鉄とアルミ製。  
チルト角は最大 90° (±45°)

## 映像入力



HD/SD-SDI、および、HDMI 入力。  
各 SDI 入力はシームレスな  
アクティブスルーアウト用の BNC  
コネクタを装備。

## 解像度




480×272 ピクセル。  
アスペクト比 16:9/4:3 切替。  
PAL/NTSC 方式は自動切替。

## タイムコードインジケータ




## 音声インジケータ

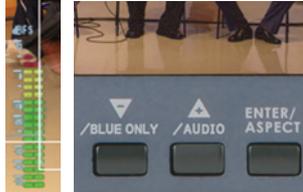


## ブルーオンリー機能



## 色温度の調整

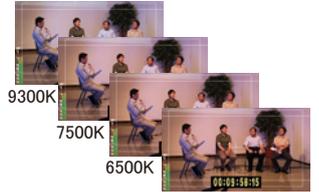

## 背面

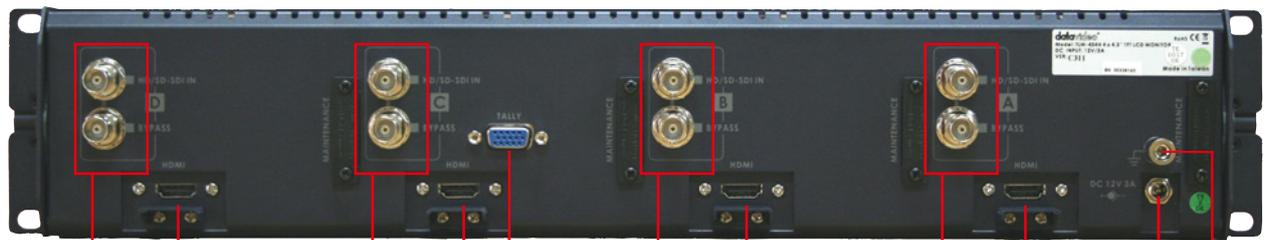HDMI 入力コネクタ  
HD/SD-SDI 入出力コネクタHDMI 入力コネクタ  
HD/SD-SDI 入出力コネクタHDMI 入力コネクタ  
HD/SD-SDI 入出力コネクタHDMI 入力コネクタ  
HD/SD-SDI 入出力コネクタアース端子  
DC 電源入力  
12V 3.0A

# 仕様



全般	型番	TLM-700	TLM-700HD	TLM-702HD	TLM-433	TLM-434H	TLM-404H	TLM-430	TLM-170G/GR/GM
システム		スタンドアローン	スタンドアローン	ラックmount式 3U	ラックmount式 2U	ラックmount式 2U	ラックmount式 2U	スタンドアローン	上記参照
電源		DC 12V 1.5A	DC 12V 8W	DC 12V 16W	DC 12V 2.0A	DC 12V 3.0A	DC 12V 2.0A	DC 12V 4W	DC 12V 18W
外形寸法 mm (W×H×D)		194 × 129 × 53	186 × 132 × 68	482 × 133 × 75	482 × 88 × 95	482 × 88 × 75	482 × 88 × 94	124.1 × 89 × 37.4	上記参照
<b>ディスプレイ</b>									
液晶パネル		7 インチ	7 インチ	7 インチ × 2	4.3 インチ × 3	4.3 インチ × 4	4 インチ × 4	4.3 インチ	17.3 インチ
解像度 (ピクセル)		480 × 234	800 × 480	800 × 480	480 × 234	480 × 272	320 × 234	480 × 272	1600 × 900
バックライト		CCFL	LED	LED	CCFL	LED	LED	LED	LED
視野角 (度)		上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上面 30 下面 30	-	上下 +20°/-45° 左右 +45°/-45°
コントラスト比		300 : 1	500 : 1	500 : 1	300 : 1	300 : 1	350 : 1	500 : 1	650 : 1
輝度		500cd/ m <sup>2</sup>	350cd/ m <sup>2</sup>	350cd/ m <sup>2</sup>	500cd/ m <sup>2</sup>	500cd/ m <sup>2</sup>	350cd/ m <sup>2</sup>	500cd/ m <sup>2</sup>	220cd/ m <sup>2</sup>
ブライトネス調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
コントラスト調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
カラー調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
テイント調整 (NTSC)		あり	あり	あり	-	あり	あり	-	あり
ヒュー		-	-	-	-	-	-	-	-
シャープネス		-	-	-	-	-	-	-	あり
色温度		-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
<b>映像</b>									
CV		2	1	2	3	-	4	2	2
コンポーネント		-	1	2	-	-	-	-	1
S-Video		-	-	-	-	-	-	-	-
HD-SDI		-	1	2	-	4	-	-	1
HDMI		-	1	2	-	4	-	-	2
アクティブスルーアウト		-	-	-	3 (CV)	4 (HD/SD-SDI)	4 (CV)	-	2 (HD/SD-SDI, CV2)
AUX (CV)		-	-	-	-	-	4 (D-Sub 9)	-	-
<b>音声</b>									
音声入力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	3
音声出力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッドホン		-	1	2	-	4	-	-	1
ヘッドホンボリューム		-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
スピーカー		-	-	-	-	-	-	-	2
<b>その他の機能</b>									
オーバー/アンダースキャン		-	-	-	あり	-	-	-	あり
NTSC / PAL		自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
タリーインジケータ		-	2 色	2 色	2 色	2 色	3 色	2 色	2 色
タリー入力		-	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	Mini-DIN9 ピンジャック	3.5mmST ミニジャック
アスペクト比切替		16:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/4:3	16:9/4:3	4:3	16:9/4:3	16:9/4:3
反転 / 鏡像効果		-	あり	あり	-	-	-	-	-
<b>アクセサリ</b>									
日除け		あり	あり	-	-	-	-	-	-
自由雲台		P/N : BH-5	P/N : BH-5	-	-	-	-	-	-