

HD 対応7インチワイド液晶 ビデオモニター

TLM-700HD



仕様書

www.datavideo.jp


各部の名称と機能

■フロントパネル



- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. 電源スイッチ | 6. カラーバー表示ボタン |
| 2. ヘッドホンジャック | 7. ブルーオンリー表示ボタン |
| 3. ヘッドホンボリュームコントロール | 8. メニュー表示ボタン |
| 4. 入力ソース選択ボタン | 9. 選択ボタン(下) |
| 5. アスペクト切替ボタン | 10. 選択ボタン(上) |
| | 11. 決定ボタン |

■リアパネル

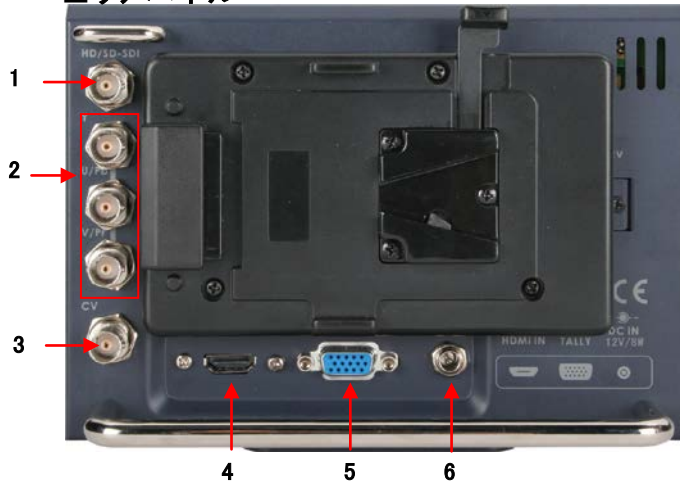

- | |
|---------------------|
| 1. HD/SD-SDI 入力コネクタ |
| 2. コンポーネント入力コネクタ |
| 3. コンポジット入力コネクタ |
| 4. HDMI 入力コネクタ |
| 5. タリー入力コネクタ |
| 6. DC 電源入力 12V / 8W |

仕様



型番	TLM-700HD
ディスプレイ	7 インチワイドTFT LCD (LEDバックライト)
解像度	800x480 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 15:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / アンバー 2 種類
視野角	上下 +60° / -40° 左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	350cd/m ² ・ 500:1
カラープロセス	ブライトネス・コントラスト・カラー・ティント (NTSCのみ)
映像入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統、 コンポーネント (BNC × 3) × 1 系統 (Y.Pb.Pr / Y.U.V Sony Betacam Spec)、 コンポジット (BNC) × 1 系統 (NTSC / PAL 自動認識)、HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統
音声入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ) HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ)
その他の入力	タリー信号 (D-Sub15 ピン) × 1 系統
その他の出力	ヘッドホン (3.5mm ミニジャック) × 1 系統
映像仕様	HD/SD-SDI 信号 (HD-SDI SMPTE 292M 規格、SD-SDI SMPTE 259M-C 規格) インピーダンス : 75 Ω リターンロス HD : > 15 dB (5 MHz ~ 750 MHz) > 10 dB (750 MHz ~ 1.5 GHz) リターンロス SD : > 15 dB (5 MHz ~ 270 MHz) コンポジット信号 帯域 : > 5.0 MHz DG : < 3% DP : < 3° S/N 比 : > 50 dB コンポーネント信号 帯域 : > 5.2 MHz DG : < 3% S/N 比 : > 50 dB
動作環境温度	0° C ~ 40° C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	186mm (幅) × 132mm (高さ) × 68mm (奥行) 突起物含む / 約 1.2kg
電源	DC 12V / 8W
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 1.0A) × 1、日除け用マグネット着脱式サンシェード × 1
その他	三脚ねじ穴 小径 (1/4)

※画面映像は、はめ込みです。

2017 年 12 月 26 日