

HDV / DV コンパクトフラッシュメモリーレコーダー

DN-60A



仕様書

www.datavideo.jp

各部の名称と機能

■フロントパネル




- ① 液晶パネル - DN-60A の状態と設定メニューを表示します。
- ② メニュー移動ボタン - 回転させて設定メニューを変更。ボタンを押して決定します。
- ③ DC 電源入力 - DN-60A の電源アダプターを接続します。
- ④ ステータスランプ
- ⑤ 電源スイッチ (ON / 自動 / OFF)
- ⑥ CF カード保護カバー - カバーを下方にスライド後、慎重に持ち上げます。

■リアパネル



- ① バッテリーカバー - 軽く押込み、上方にスライドします。
- ② カメラ取付け用ねじ - DN-60A をカメラに取付けます。
- ③ DV / DVC Pro / HDV 入出力ポート - 6 ピンの IEEE-1394 ケーブル用コネクタをこのポートに接続します。
- ④ RS-232C 端子 - 3.5mm ステレオミニプラグで接続し、パソコンから RS-422A で操作します。
また、datavideo RMC-200 カメラリモートコントローラに接続すると RMC-200 から、録画/停止の操作ができます。

■CF カードスロット

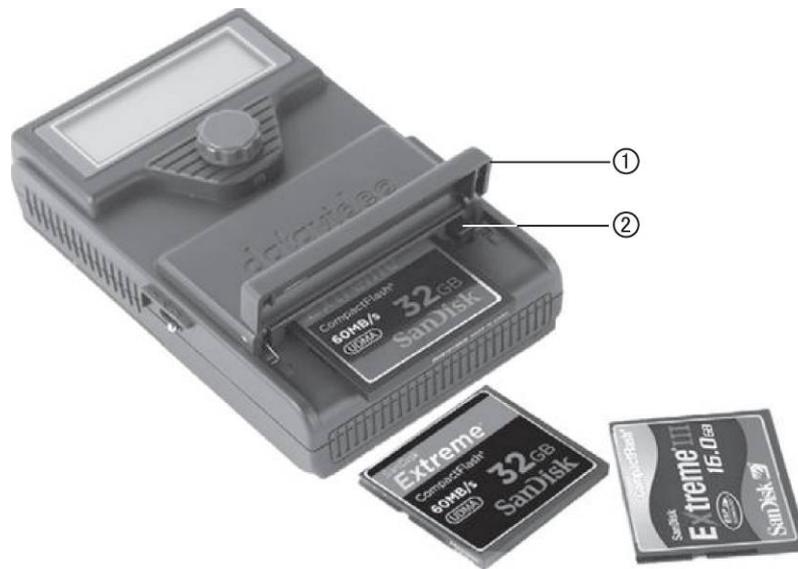

① CFカード保護カバー - 下方にスライドし、慎重に持上げカバーを開けると、CFカードや取出しボタンにアクセスできます。

② CFカード取出しボタン - CFカード取出しボタンを押すとCFカードを取出すことができます。

注意: CFカードは正しく装着し、ピンがしっかりと接触するようにしてください。故障する恐れがあります。無理やりカードをスロットに入れたり、保護カバーを開けるのはおやめください。

仕様

型番	DN-60A
入出力	IEEE 1394 (6ピン)、最大 400Mbps
録画/再生フォーマット	DV25、DVC Pro25、DVC Pro50、HDV
録画時間 (10GB あたり)	DV25: 約46分 HDV: 約49分 (1080iモード)、約64分 (720pモード)
メディアファイル形式	DV25: *.avi (Type II、Microsoft、Grass Valley)、*.mov、*.mxf (OP1A) HDV: *.m2t
ファイルシステム	FAT32、NTFS
動作環境温度	+4°C ~ +40°C
振動環境	作動時: 1.0G (5~500Hz) 以下 非作動時: 5.0G (10~500Hz) 以下
衝撃環境	作動時: 250G (2ms) 以下 非作動時: 500G (0.5ms) 以下
寸法 / 質量	78.5mm (幅) × 116mm (高さ) × 38.5mm (奥行) / 約 0.16kg (DN-60 本体のみ)
電源	DC12V
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 0.5A) × 1 IEEE1394 6ピン-4ピンケーブル 0.5m × 1 IEEE1394 6ピン-6ピンケーブル 0.5m × 1

仕様は予告なしに変わることがあります。

2017年6月27日