



HDハードディスクレコーダー

HDR-55




仕様書

Rev20120810

www.datavideo.jp

■ パネル


《前面パネル》

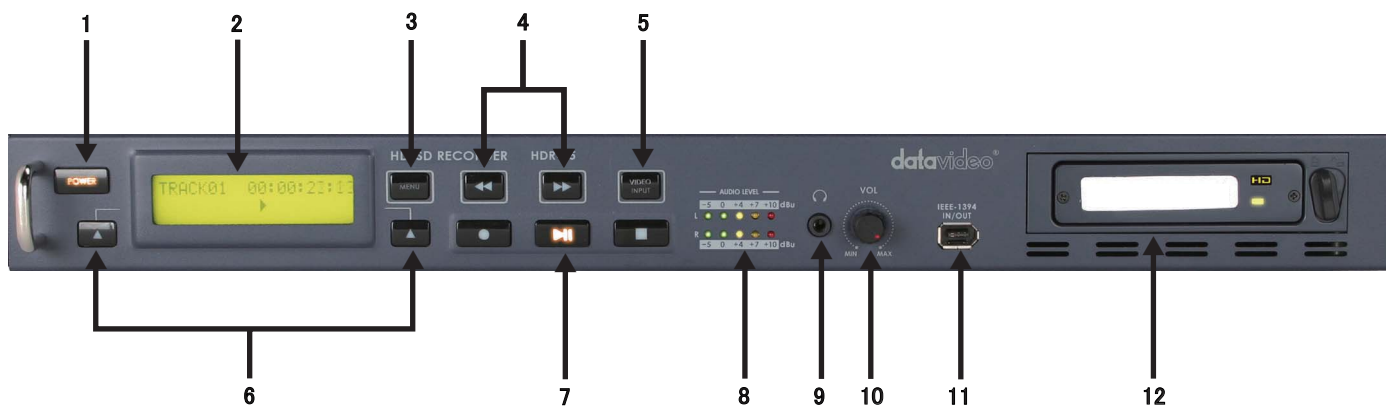

1. 電源ボタン
2. 表示パネル
3. メニューボタン
4. 早送り / 巻戻しボタン
5. 映像入力ボタン
6. 戻る / 進むボタン

7. 録画、再生 / 一時停止、停止ボタン
8. 音声レベルインジケーター
9. ヘッドホンジャック
10. ヘッドホンボリュームコントロール
11. HDV/IEEE 1394 入出力コネクタ
12. リムーバブルハードディスク

《背面パネル》

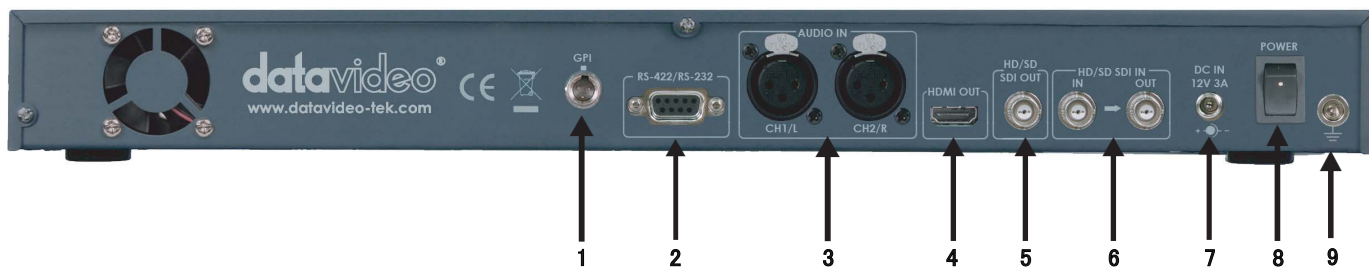

1. GPI 入力コネクタ
2. RS-422 / RS-232C コネクタ
3. 平衡型音声入力コネクタ
4. HDMI 出力コネクタ
5. HD/SD-SDI 出力コネクタ

6. HD/SD-SDI 入力コネクタ (アクティブスルーアウト付)
7. DC 電源入力 12V 20W
8. 主電源 スイッチ
9. アース端子

型番	HDR-55
入力	HD/SD-SDI（BNC）×1 系統（エンベデッドオーディオ）、 平衡型音声（XLR）×L/R 各 1 系統
出力	HD/SD-SDI（BNC）×1 系統（エンベデッドオーディオ、アクティブスルーアウト）、 HD/SD-SDI（BNC）×1 系統（エンベデッドオーディオ）、 HDMI（HDMI 1.1）×1 系統（エンベデッドオーディオ）
録画フォーマット	映像：MPEG2（.m2t） 音声：MPEG1 Layer-2 音声ビットレート：384Kbps 音声符号化：16 ビット
その他のインターフェース	GPI リモートコントロール（ミニ XLR 3 ピン）×1 系統 RS-422A / RS-232C（D-Sub 9 ピン）×1 系統（片方を選択可） PC、MAC、HDI 接続用ポート（IEEE-1394 6 ピン）×1 系統 ヘッドホン出力（3.5mm ミニジャック）×1 系統
映像仕様	映像入力 HD（1080i/50 - 1080/59.94i - 720p/50 - 720/59.94p） SD（480/59.94i、576/50i） HD-SDI 信号（SMPTE 292M 規格） 出力リターンロス：＜ 15 dB（5MHz ～ 750MHz） ＜ 10 dB（750MHz ～ 1.5 GHz） 出力レベル：0.8 Vpp ± 10% 立上り時間：＞ 270 ps 立下り時間：＞ 270 ps 立上り時間と立下り時間の差は 100 ps 以内 アラインメントジッター：＞ 0.2 UI タイミングジッター：＞ 1.0 UI アイ口径比：＜ 90% DC オフセット：0 ± 0.5V イコライザーは 5C-FB 相当の同軸ケーブルを使用時 100m まで可能 SD-SDI 信号（SMPTE259M-C 規格） 出力リターンロス：＜ 15dB（5MHz ～ 270MHz） 出力レベル：0.8Vpp ± 10% 立上り時間：＞ 1.5ns 立下り時間：＞ 1.5ns 立上り時間と立下り時間の差は 0.5ns 以内 ジッター：＞ 0.2 UI
音声仕様	帯域：20Hz ～ 20KHz ＜ ±3dB S/N 比：＞ 70 dB しきい値：＜ 0.1%
動作環境温度	0° C ～ 40° C
動作環境湿度	10%～ 90%（結露なし）
寸法 / 質量	482mm（幅）×44mm（高さ）×293mm（奥行）/ 約 4kg
電源	DC 12V 20W
付属品	AC/DC 変換アダプタ（AC ケーブル付）×1、USB 2.0 Y ケーブル 0.5m×1、 2.5 インチリムーバブルハードディスクカートリッジ（HE-1・ハードディスク別売）×2、 ねじ M3 × 4 mm×10、ねじ 2.0 × 8 mm×2、HD ラベル ×2、ラベル ×4、 19 インチラック取付用 L 型金具 ×2

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。