

datavideo
JAPAN

HD/SD-SDI 対応 ハンドキャリーレコーダー

HRS-30



仕様書

www.datavideo.jp

■フロントパネル部




- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. 10.1 インチ TFT LCD モニター | 6. レコーダー部 操作パネル |
| 2. ステレオスピーカー | 7. リムーバブルディスクスロット |
| 3. モニター部 電源スイッチ | |
| 4. モニター部 操作パネル | |
| 5. USB ライト用接続端子 (左右) | |



本体トップ : Vマウントバッテリー装着端子

■リア端子部

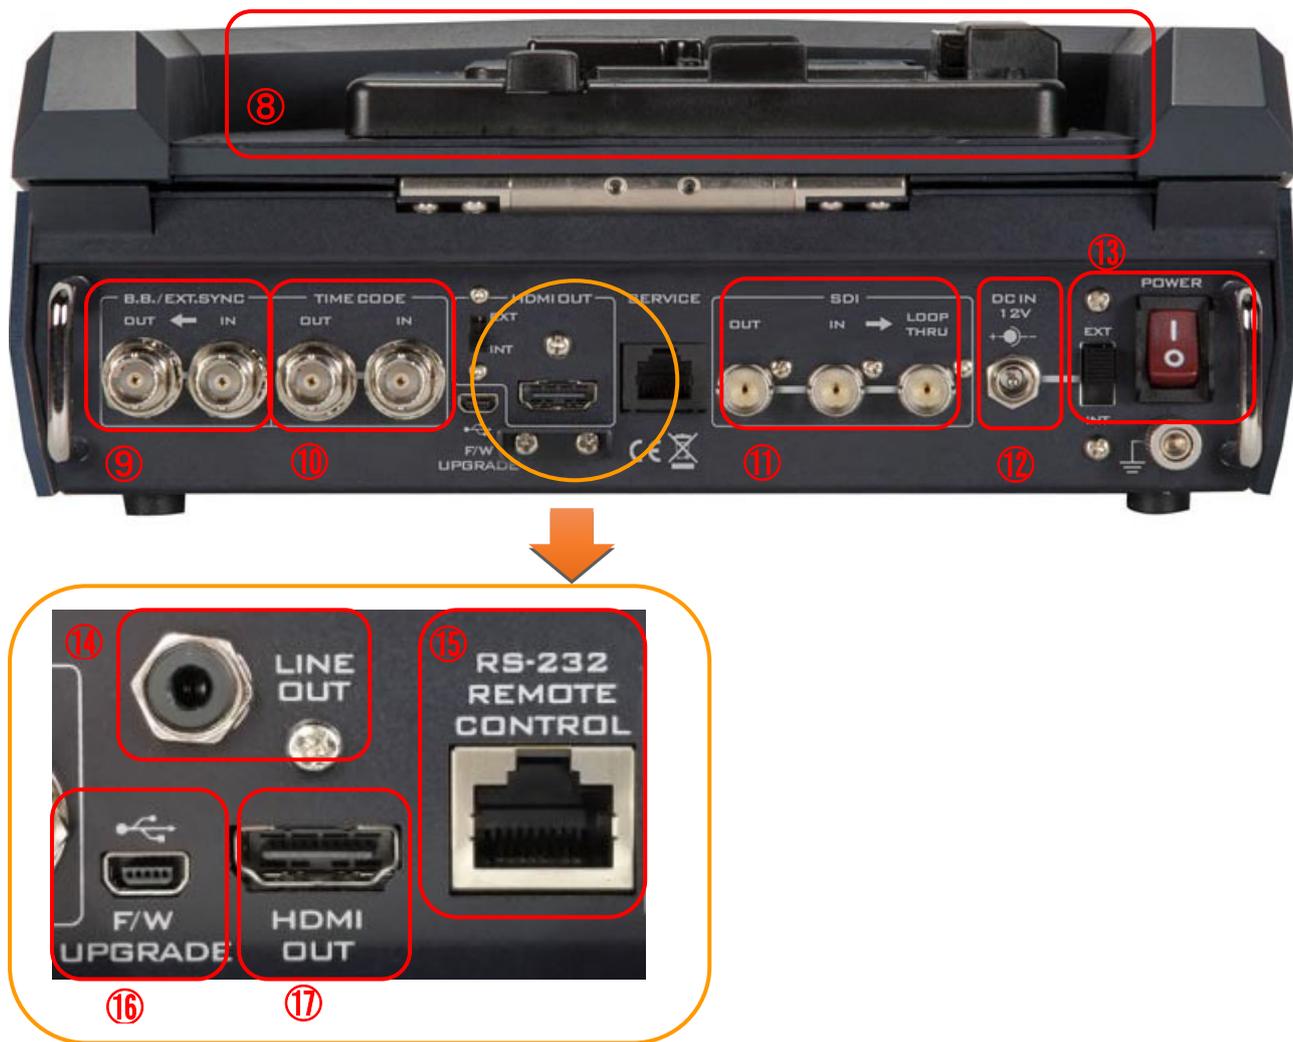

08. Vマウントバッテリー搭載端子
09. 外部同期（B. B）端子（ループスルーアウト付）
10. タイムコード入出力端子
（録画時：外部からのコードを出力端子にも出します。再生時：記録状態のコードを出します）
11. SD/HD-SDI 入出力端子
（ 4:2:2 SDI Video data / 1.5Gbps SMPTE 292M 標準をサポート）
12. AC アダプタ DC12V インポート端子
13. 本体電源スイッチ
14. オーディオアウト端子 3.5φステレオ
（フロント部のボリュームコントロールに依存しています）
15. RJ-45 形式 RS-232C コントロール端子
（本体の設定で有効/無効を選択します。有効を選択するとフロント操作キーが無効になります）
16. レコーダー部のプログラムアップデート用
17. 外部モニター出力用 HDMI 端子

仕様



型番	HRS-30
入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (8ch エンベデッドオーディオ対応 アクティブスルーアウト付) B.B/EXT SYNC(BNC) × 1 系統 / TIME CODE (BNC) × 1 系統、
出力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(8ch エンベデッドオーディオ)、 B.B/EXT SYNC OUT (BNC) × 1 系統(スルーアウト) TIME CODE OUT (BNC) × 1 系統 HDMI × 1 系統 (2ch エンベデッドオーディオ) 音声ライン出力(3.5mm ミニジャック) × 1 系統 (LCD パネル部音量連動)
ファイル	BIN ファイル最大 99 ファイル (BIN 毎に 99 の CLIP を作成し、録画が可能) フォーマット : MXF OP1A、MOV システム : NTFS
その他のインターフェース	RS-232C (RJ-45 ピン) × 1 系統 リムーバブル HDD/SSD スロット × 1 系統 (MAX : 1TB) Mini USB × 1 系統 (FW/Upgrade 用)
映像仕様	映像入力 SD (480 / 59.94i、576 / 50i) HD (720p @50/59.94/60 : 1080i @50/59.94/60 : 1080p @23.97 / 24)
カラーサンプリング	4:2:0 / 4:2:2
コーデック	MPEG2 Long GOP HD: <ol style="list-style-type: none"> 1. 10Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720, 2. 25Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720, 3. 35Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720, 4. 50Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720, 5. 65Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720, 6. 120Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720, MPEG2 Long GOP SD <ol style="list-style-type: none"> 1. 8Mbps 4:2:0 720x480/720x576 2. 15Mbps 4:2:2 720x480/720x576 3. 30Mbps 4:2:2 720x480/720x576 4. 50Mbps 4:2:2 720x480/720x576 MPEG2 I-Frame Only HD <ol style="list-style-type: none"> 1. 100Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 2. 125Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 MPEG2 I-Frame Only SD <ol style="list-style-type: none"> 1. 25Mbps 4:2:2 720x480/720x576 2. 50Mbps 4:2:2 720x480/720x576

ストレージメディア	2.5" HDD / SSD 最大1TB (付属のアタッチメント使用)
動作環境温度	0° C ~40° C
動作環境湿度	10%~90%(結露なし)
寸法 / 質量	275mm (幅) × 100mm (高さ) × 260mm (奥行) 取手含まず 約 3.65 Kg (ディスク及び Vマウントバッテリー含まず)
モニターサイズ	10.1 インチ
モニター解像度	1280 (H) × 800 (V)
ドットピッチ	0.0565(W) × 0.1695(H)mm
セーフエリア	216.96(W) × 135.60(H)mm
電源	DC 12V 3A (36W)
付属品	AC/DC 変換アダプタ (12V 3A) × 1 2.5 インチ ディスク用アタッチメント(固定ネジ 4個含) × 1 ※ USB ライト × 1 SATA - USB 変換接続ケーブル × 1 ディスク保護用ケース × 1 ※ディスクドライブは付属していません (7mm~9.5mm 厚 タイプの物を推奨 * サイドからネジ止め可能な物)

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。