

1U ラックマウントキット

# RMK-1



取扱説明書

**datavideo**  
JAPAN

## 目次

<u>サポート窓口</u>	-----	1
<u>内容物</u>	-----	2
<u>概要</u>	-----	2
<u>取付方法</u>	-----	3
<u>連結しない場合</u>	-----	3
<u>連結する場合</u>	-----	4
<u>取り付け可能機種</u>	-----	6

# datavideo JAPAN

株式会社 M&Inext datavideo 事業部


〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-7 セルコンスクエア

TEL:03-3552-7241 FAX:03-3552-7242

MAIL: [service@datavideo.jp](mailto:service@datavideo.jp) URL: <http://www.datavideo.jp/>

## 内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

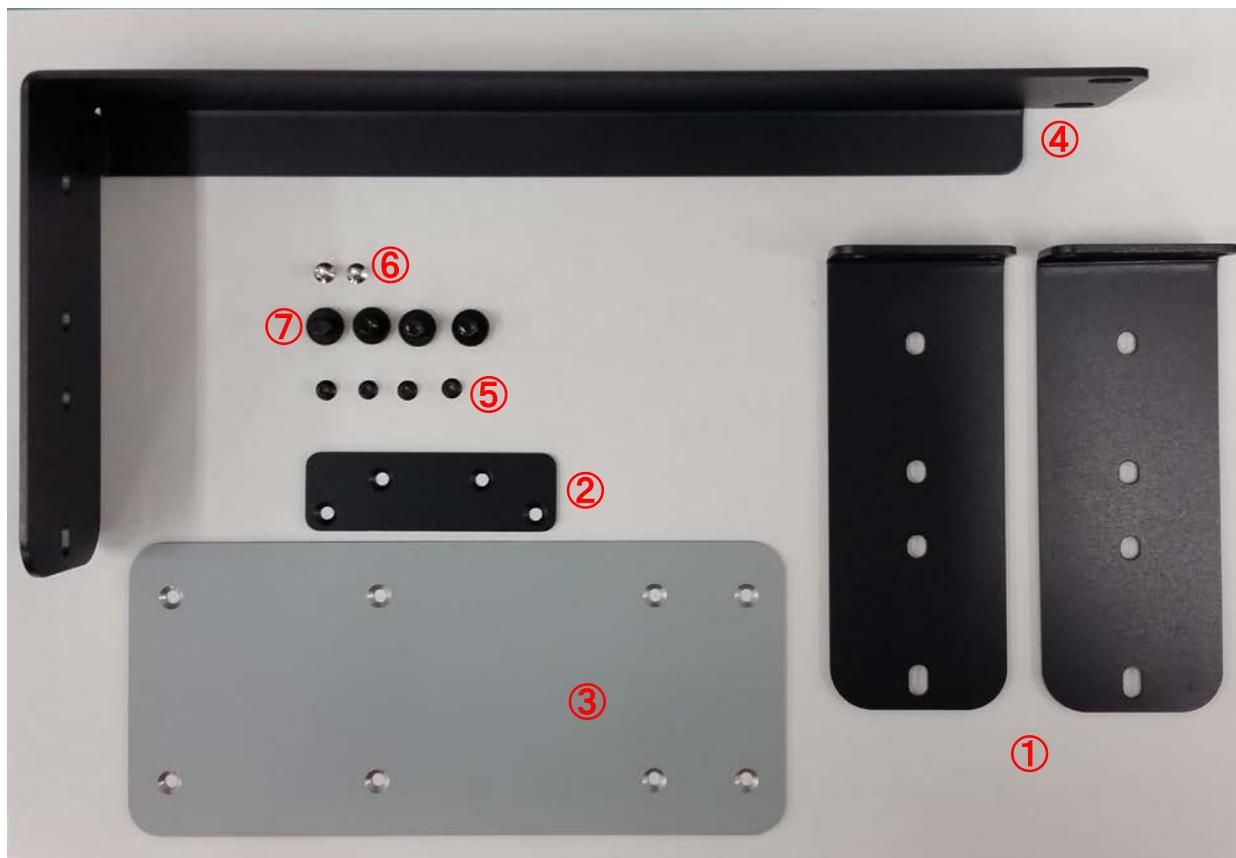

番号	品名	数量
①	ラックイヤー金具	2
②	上部連結用プレート	1
③	下部連結用プレート	1
④	1/2 ハーフサイズフロントブロックプレート	1
⑤	M3 × 4 mm (黒サラ) 下部連結用ネジ	4
⑥	M3 × 6 mm (ニッケルサラ) 上部連結用ネジ	2
⑦	M4 × 8 mm (黒) ラックイヤー固定用ネジ	4

## 概要

RMK-1 は、データビデオハーフサイズの製品のラックマウントアクセサリです。  
RMK-1 は、1U ハーフサイズ製品をラックスペースにマウントできます。

## 取付方法

### ■ 連結しない場合



金具を取り付ける製品のゴム足を全て取り外します。



本体を左側へ寄せて取り付けるには、ラックイヤー金具 ① を左側に M4 × 8 mm (黒) ラックイヤー固定用ネジ ⑦ を 2 本で固定します。  
右側には、1/2 ハーフサイズフロントブロックプレート ④ を M4 × 8 mm (黒) ラックイヤー固定用ネジ ⑦ 2 本で固定して下さい。



\*この時、ラックイヤー1枚とその他の金具やネジは余ります

#### ■ 連結する場合


連結取り付けを行う製品のゴム足を外します。



ゴム足を外すと連結用のネジ穴がありますのでその穴に合う様に下部連結用プレート ③ を重ねます。



M3 × 4 mm (黒サラ) 下部連結用ネジ ⑤ で固定して下さい。

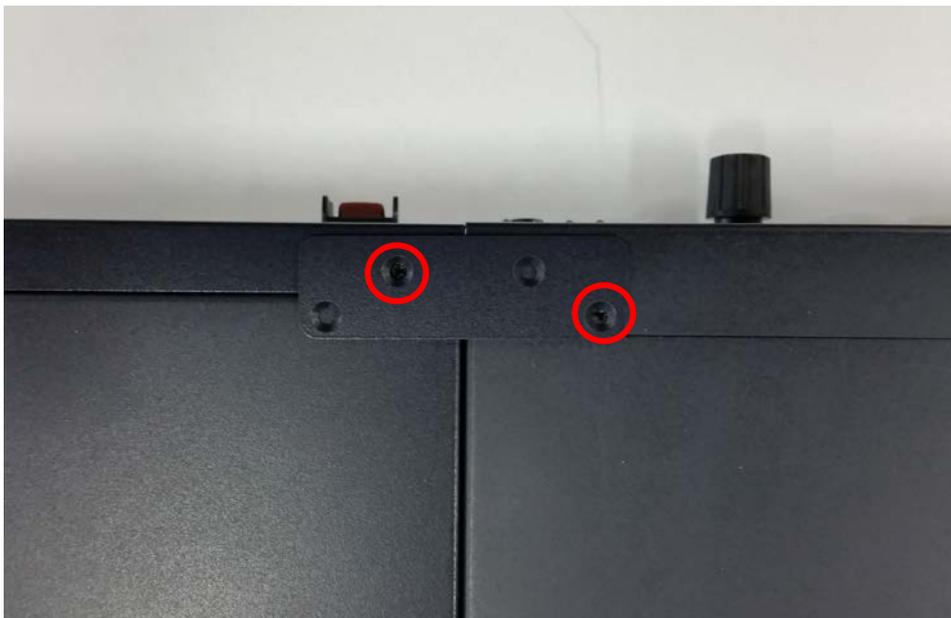

上部連結用プレート ② を合わせて該当する部分のネジを外し、  
M3 × 6 mm (ニッケルサラ) 上部連結用ネジ ⑥ で改めて固定して下さい  
両サイドにラックイヤー金具を 4 × 8 mm (黒) ラックイヤー固定用ネジ ⑦ で固定して終了です。

## 取り付け可能機種

コンバーター	DAC-45
オーディオディレイ	AD-100 / AD-100M
波形モニター	VS-150
エンコーダー	NVD-20 / NVD-25 / NVD-30 / NVD-35 / NVS-25 / NVS-30
メディアプレゼンター	NVP-20

Datavideo は、Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。  
日本語訳・制作 株式会社 M&Inext

2017年12月11日