

6ch オーディオミキサー

AM-100



Datavideo AM-100 は1Uサイズの19インチラックマウント型の6ch オーディオミキサーです。4系統の MIC/LINE 入力（いずれかを選択）と2系統の AUX 入力、および、2系統の出力を備えています。主な特長は、音声と映像を連動させることができます。

AM-100 は中継車で利用可能です。


特長

- 低ノイズ設計の超小型で4系統の MIC/LINE 入力（いずれかを選択）と2系統の AUX 入力を備えたミキサーです。
- 4系統のマイク仕様：
 1. ゲイン範囲 OFF ~ +80dB
 2. ダイナミックレンジ 130dB
 3. LINE 入力 +26dBu
 4. 拡張可能な低周波数応答。
 5. 全高調波歪は 0.06%未滿。
 6. コンデンサーマイク用ファントム電源（+48V）
- 6系統の LINE 入力が可能。
- 高度な高周波 DC パルスを除去。
- 18dB/オクターブと100Hzローカットフィルタを搭載。
- 8セグメントのLEDステレオインジケータを搭載。
- ヘッドホンジャック（6.3mm×1）とボリュームコントロール。

- タリー入力（D-Sub 15ピン）
- A+V ボタンを押すことにより外部接続したスイッチャーと音声を連動して切替可能。

構成図

AM-100 を2台、3台使用しカスケード接続することができます。

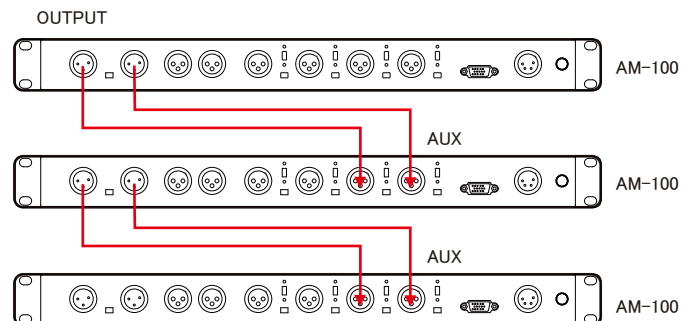

前面



背面

